

JOWENNA

PRODUKTKATALOG





Fakta om företaget

"Företaget grundades 1924 men har erfarenhet av trådhantering sedan 5 generationer. Sedan 1990 ingår Jowema i EBIM koncernen som ett systerföretag till Joma AB.

Verksamheten består idag av i huvudsak tillverkning och handel med tråd och trådprodukter för i huvudsak byggindustrin.

Sedan många år tillbaka har Jowema tillverkat najtråd för armeringsjärn, säck-bindningstråd, spoltråd, kapad och riktad tråd samt profiltråd och bandjärn.

På senare år har även tillkommet tillverkning och försäljning av stängselprodukter och övriga nätprodukter så som hönsnät och svetsade nät.

Jowemas maskinpark omfattar rikt- och kapmaskiner, pressar, förpackningsmaskiner, plastmaskiner och uppspolningsmaskiner.

Efter senaste tillbyggnaden i 1999 förfogar Jowema idag över en fabriksyta på 10.000 m².

Liksom Joma bygger Jowema sin verksamhet kring en hög servicegrad som innebär leveranser i rätt tid enligt kundens begäran och av korrekta varor motsvarande kundens önskemål om kvalitet och med minsta möjliga ansträngning för miljön.

I EBIM koncernen ingår idag även Bistål i Västervik AB, som tillverkar bistål armering till i första hand armering av murverk."



Öglad najtråd för armeringsjärn

Material:

Mjukglöddgad förkopprad järntråd.

Dimensioner:

Grovlek \varnothing mm: 1,25-1,50-1,70.

Utförande:

Raka trådar med en ögla i vardera änden.

Leveransform:

Förpackas i buntar om 5 x 1000 st trådar och överdrages med krympfilm.



Lash wire for reinforced steel

Material:

Soft annealed coppered iron wire.

Dimensions:

Diameter: 0.0472-0.0551-0.0630 inches.

Design:

Straight wires with an eyelet at each end.

Packaging:

Packed in bundles of 5 x 1000 wires.



Bindedraht mit Ösen für Betonstahl

Material:

Weichgeglüheter verküpferter Eisendraht.

Masse:

Durchmesser in mm: 1,0-1,2-1,4-1,6.

Ausführung:

Gerade Drähte mit einer Öse an jedem Ende.

Lieferform:

Bündel zu 5 x 1000 Drähten und mit Folie übergezogen.



Säckbindningstråd

Material:

Mjukglöddgad plastbelagd, galvaniserad eller förkopprad järntråd.

Dimensioner:

Grovlek Ø mm: Plastbelagd tråd
1,0/1,4-1, 2/1, 6-1,4/2,0.
Galvaniserad och förkopprad
1,25-1,50-1,70.

Utförande:

Raka trådar med en ögla i vardera änden.

Färger Plastbelagd tråd:
Grön och gul. Kan även erhållas i färgerna röd, vit och blå.

Leveransform:

Förpackas i buntar om 5 x 1000 st trådar och överdrages med krympfilm.



Bag binders

Material:

Soft annealed plastic-coated, galvanized or coppered iron wire.

Dimensions:

Diameter: Plastic-coated wire
0.0394/0.0551-0.0472/
0.0630-0.0551/0.787 inches.
Galvanized and coppered wire
0.0472-0.0551-0.0630 inches.

Design:

Straight wires with an eyelet at each end.

Colours Plastic-coated wire:

Green and yellow. Also obtainable in red, white and blue.

Packaging:

Packaged in bundles of 5 x 1000 wires.



Drahtsackverschlüsse

Material:

Weichgeglüheter kunststoffbeschichteter, verzinkter oder verkupferter Eisendraht.

Masse:

Durchmesser in mm: Kunststoffbeschichteter Draht 1,0/1 ,4-1,2/1,6-1,4/2,0 mm. Verzinkter und verkupferter Draht 1,0-1 ,2-1,4-1 ,6 mm.

Ausführung:

Gerade Drähte mit Ösen an beiden Enden.

Farben kunststoffbeschichteter Draht:

Grün und gelb aber auch rot , weiss und blau sind erhältlich.

Lieferform:

Bündel zu 5 x 1000 Drähten, mit Folie überzogen.

JOWEMA



Najtråd för armeringsjärn

Material:
Mjukglödgad förkopprad järntråd.

Dimensioner:
Grovlek Ø mm:
1,25-1,50-1,70-2,00.

Utförande:
Nystad i dockor om c:a 200 g.

Leveransform:
Levereras i kartonger om 25 kg.



Winded lash wire for reinforced Steel iron

Material:
Soft annealed coppered iron wire.

Dimensions:
Diameter:
0.0472-0.0551-0.0669-0.0787 inches.

Presentation:
Coiled in skeins of approx. 200 g.

Packaging:
Supplied in 25 kg cartons.



Bindedraht für Armierungsstahl

Material:
Weichgeglühter, verkupferter Eisendraht.

Masse:
Durchmesser in mm:
1,20-1,40-1,70-2,00.

Ausführung:
In Docken zu ca. 150 g gewickelt.

Lieferform:
Lieferung in Kartons zu 25 kg.



Spoltråd

Material:

Glödgd galvaniserad, förtent, svart, grönlackerad eller koppar.

Dimensioner:

Trådtjocklek:
0,55-0,60-0,70-0,90-1,20 mm.

Utförande:

Uppspolad på plastpinnar om c:a 100 gram.

Leveransform:

Förpackas i kartonger om 25 eller 10 kg.

Material:

Glödgd galvaniserad tråd.

Dimensioner:

Trådtjocklek: 0,55-0,60-0,70 mm.
Trådlängd: 54-45-35 m.

Leveransform:

Skinnpackade på pappskiva. 10 st spolar i varje kartong.



Windingwire

Material:

Annealed galvanized, tinplated, black, greenlacquered or copper-wire.

Dimensions:

Diameter:
0,55-0,60-0,70-0,90-1,20 mm.

Presentation:

Approx 100 g wound on a plasticstick.

Packaging:

Packaged in 25 or 10 kg cartons.

Material:

Annealed and galvanized wire.

Dimensions:

Diameter: 0,55-0,60-0,70 mm.
Wire length: 54-45-35 m.

Packaging:

Skin packed on card. 10 reels in each carton.



Wickeldraht

Material:

Geglühter Stahldraht, verzinkt, verzinkt, schwarz, grün lackiert oder als Kupferdraht.

Masse:

Drahtstärke:
0,55-0,60-0,70-0,90-1,20 mm.

Ausführung:

Auf Kunststoffstäbchen gewickelt.
Gewicht ca. 100 g.

Lieferform:

10 oder 25 kg im Karton.

Material:

Geglühter verzinkter Draht.

Masse:

Drahtstärke: 0,55-0,60-0,70 mm.
Drahtlänge: 54-45-35 m.

Lieferform:

Auf Karton mit Folie.
10 st. Spulen im Karton.

JOWEMA



Kapad tråd

Material:
Mjukglödgad järntråd.

Dimensioner:
Grovlak Ø mm:
0,55-0,70-0,80-0,90-1,00-1,25-
1,50 + 2,0.
Längd mm: 200-350,-300-350.
Även andra längder kan erhållas.

Utförande:
Riktad och kapad. Svart eller
galvaniserad.

Leveransform:
Förpackas i buntar om 2,5 kg,
därefter i kartonger om 25 kg.



Cut-wire

Material:
Soft annealed iron wire.

Dimensions:
Diameter:
0,55-0,70-0,80-0,90-1,00-1,25-
1,50 mm.
Length: 200 - 250, 300 - 350
mm.
Other lengths also obtainable.

Presentation:
Straightened and cul. Enamelled
in black or galvanized.

Packaging:
Packaged in 2,5 kg bundels and
then in 25 kg cartons.



Geschnittener Draht

Material:
Weichgeglühter Eisendraht.

Masse:
Durchmesser in mm:
0,55-0,70-0,80-0,90-1,00-1,25-
1,50.
Länge in mm: 200-350-300-350.
Auch andere Längen sind
lieferbar.

Ausführung:
Gerichtet und zugeschnitten.
Schwarz oder verzinkt.

Lieferform:
Zu 2,5 kg gebündelt in Kartans
zu 25 kg.



**Järntråd på plastspolar
profiltråd, taveltråd
hässjetråd, industritråd
m.m.**

Material:
Galvaniserad mjukglödgad
järntråd.

Dimensioner:
Grovlek Ø mm: 1,00-1,25-1,50.
Trådlängd m: 166-105-73.
Spolvikt: 1 kg.
Spolstorlek Ø mm: 90.
Bredd 40.

Dimensioner:
Grovlek Ø mm: 0,70-1,00-1,25-
1,50-1,75-2,00.
Trådlängd m: 1000-500-315-
220-155-120.
Spolvikt: 3 kg.
Spolstorlek Ø mm: 130.
Bredd: 60.



**Iron wire on plastic reels
profiled wire, picture wire,
drying-hurdle wire,
industrial wire etc.**

Material:
Galvanized soft annealed iron
wire.

Dimensions:
Diameter: 1,00-1,25-1,50 mm.
Wire length: 166-105-73 m.
Reel weight: 1 kg.
Reel diameter: 90 mm.
Width: 40 mm.

Dimensions:
Diameter: 0,70-1,00-1,25-
1,50-1,75-2,00 mm.
Wire length: 1000-500-315-220-
155-120 m.
Reel weight: 3 kg.
Reel diameter: 130 mm.
Width: 60 mm.



**Eisendraht auf
Kunststoffspulen, Profil-
draht, Bilderdraht,
Industriedraht usw.**

Material:
Verzinkter weichgeglüheter
Eisendraht.

Material:
Durchmesser in mm:
1,00-1,25-1,50.
Länge in mm: 166-105-73.
Spulengewicht: 1 kg.
Spulendurchmesser in mm: 90.
Breite 40.

Masse:
Durchmesser in mm: 0,70-1,00-
1,25-1,50-1,75-2,00.
Länge in m: 1000-500-315-220-
155-120.



Håslaget bandjärn

För förankring av takstolar och spikning av formar mm.

Material:

Varmgalvaniserat bandstål.

Standarddimensioner:

25x 1,0 mm.
Håldiameter: 4 mm.
Hålavstånd c-c: 35 mm.

Leveransform:

I ring om c:a 25 kg eller i 10 m rullar.

Vi tillverkar även Montageband i följande dimensioner:

20 x 1,0 mm.
25 x 0,9 mm.
25 x 1,25 mm.



Strip iron with holes

For anchor of roof trusses etc.

Material:

Hot galvanized strip iron.

Standard dimensions:

25x 1,0 mm.
Diameter of holes: 4 mm.
Distance between the holes c-c:
35mm.

Form of package:

In coils of ca 25 kg.

We also make strip iron in the following dimensions:

20 x 1,0 mm.
25 x 0,9 mm.
25 x 1,25 mm.



Lochgestanztes Bandeisen

Für die Verankerung von Dachstilhlen und zur Vereinfachung des Zusammenhaltens von Formen u.s.w.

Material:

Bandeisen verzinkt.

Masse:

25x1,0 mm.
Lochdurchmesser: 4 mm.
Lochabstand c-c: 35 mm.

Lieferform:

In Rigen von ca 25 kg.

Wir stellen ach Montagebänder in folgenden Abmessungen her:

20 x 1,0 mm.
25 x 0,9 mm.
25 x 1,25 mm.



**Hushållstråd:
Trädgårdstråd,
Profiltråd**

Material:
Mjukglöddgad plastbelagd järntråd.

Dimensioner:
Grovlek Ø mm: Kärntråd 1,00.
Ytterdiam.: 1,50.
Längd m: 60/spole, 250 m/s,
1000 m/s.
Spolstorlek Ø mm:
90. Bredd 40.
130. Bredd 60.
300. Bredd 100.

Färger:
Gul och grön.



**Household wire:
Garden wire,
Profil wire**

Material:
Soft annealed plastic-coated iron wire.

Dimensions:
Diameter: core wire 1,00 mm.
Outside diameter: 1,50 mm.
Length: 60 m per reel, 250 m,
1000 m.
Reel diameter: 90, 130,300 mm.
Width: 40,60,100 mm.

Colours:
Yellow and green.



**Haushaltsdraht:
Gartendraht,
Profildraht**

Material:
Weichgeglühter kunststoff-
beschichteter Eisendraht.

Masse:
Durchmesser in mm: Kerndraht
1,00.
Aussendurchmesser: 1,50.
Länge in m: 60 je Spule, 250 m,
1000 m.
Spulendurchmesser in mm: 90,
130,300.
Breite 40, 60, 100.

Farben:
Gelb und grün.



Distansrör

Distansrör tillverkade i PVC-plast från 18 mm till 40 mm i ytterdiameter.

Kapas i längder enligt begäran. Andra dimensioner och utförande enligt önskemål.



Distance

Distance pipes made in PVC with dimensions between 18-40 mm. Length of pipes is made upon requirements.


Other dimensions and appearance are made upon requests.



Schalungsspreize

aus PVC 10 - 40 mm äusserer Durchmesser.

Geschnitten in Längen nach Wunsch.

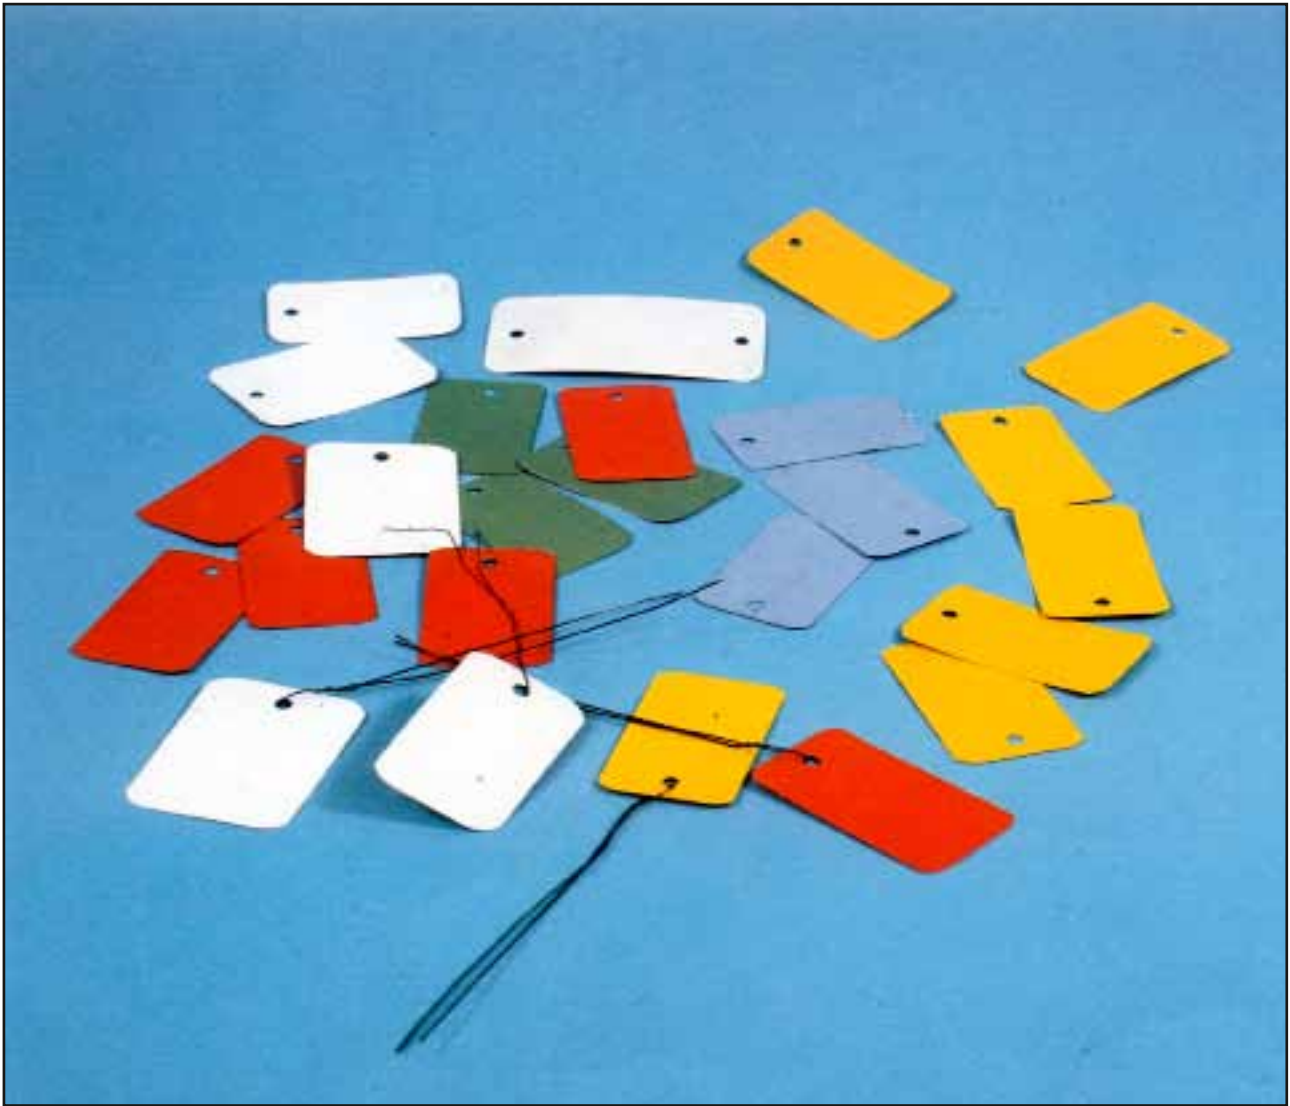

Märklappar

För märkning av armeringsjärn mm.

Material:
Lackerat etikettbandstål.

Dimensioner:
Grovlek mm: 0,15.
Storlek mm: 40 x 70 - 50 x 100.
Levereras även med monterad bindtråd.

Färger:
Vit, gul, grön, röd och blå.

Leveransform:
1000 st märklappar i varje kartong.



Tag Labels

For marking reinforcement iron, etc.

Material:
Enamelled label strip steel.

Dimensions:
Diameter: 0,15 mm.
Size: 40 x 70 - 50 x 100 mm.
Also supplied with mounted tag wire.

Colours:
White, yellow, green, red and blue.

Packaging:
1000 labels in each carton.



Anhängeetiketten


Zum Kennzeichnen.

Material:
Lackierter Etikettbandstahl.

Masse:
Dicke in mm: 0,15.
Grösse in mm. 40 x 70 - 50 x 100.
Auch mit montiertem Anhängedraht erhältlich.

Farben:
Weiss, gelb, grün, rot und blau.

Lieferform:
1000 Anhänger je Karton.

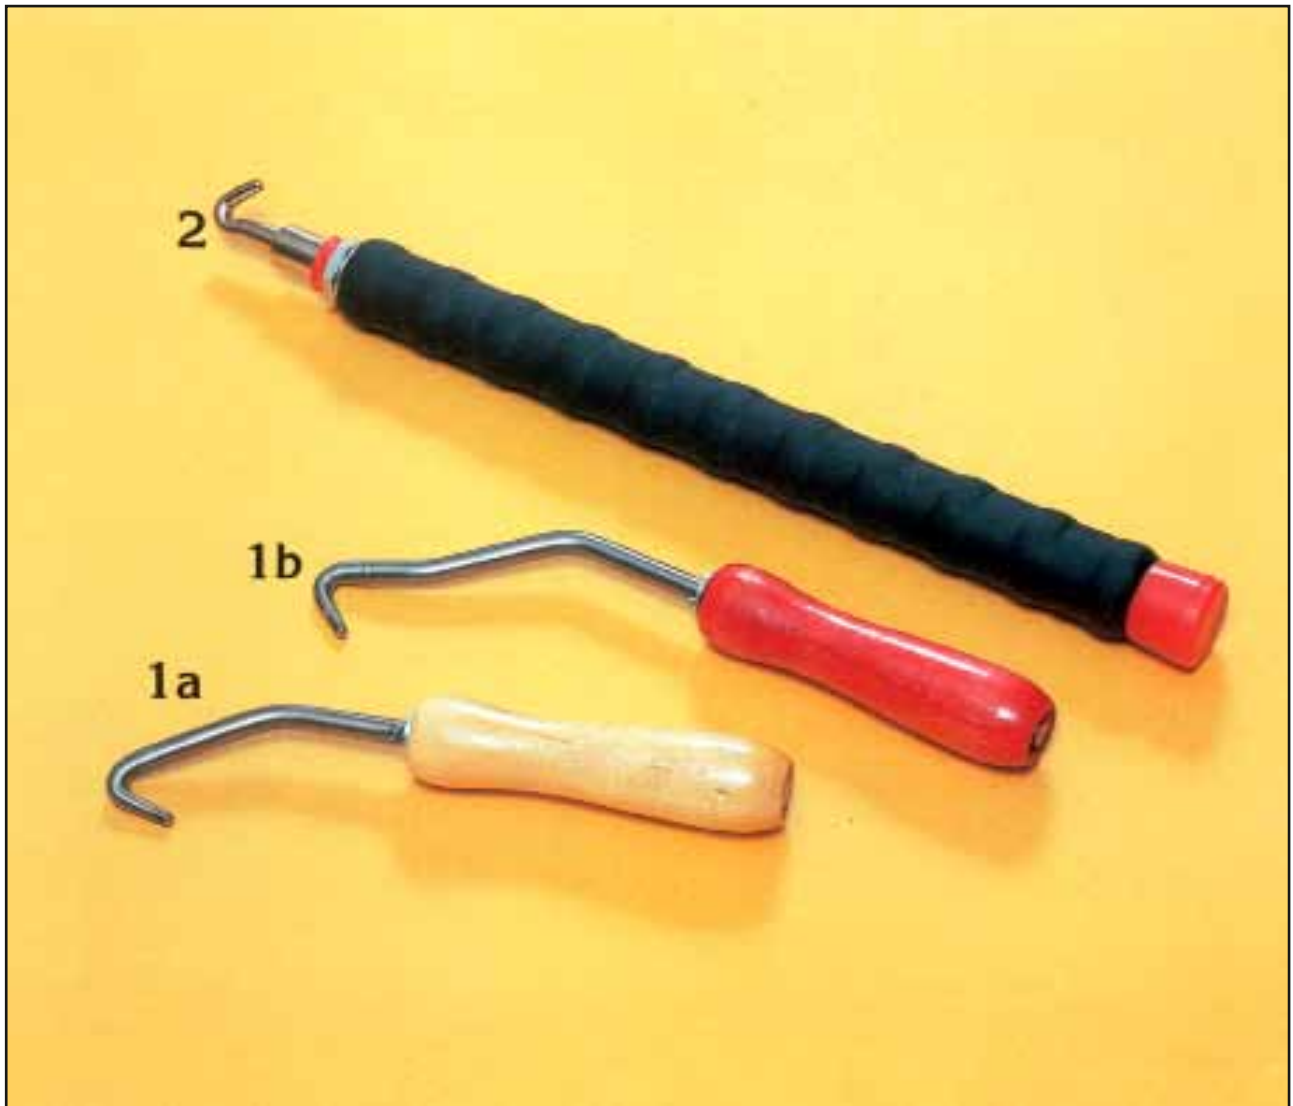

Drillapparater

För knytning av öglad järntråd och säckbindningstråd.

Material:

Typ 1a.

Drillapparat med krok av stål och mässingslagrat trähandtag.

Typ 1b.

Lika som typ 1a fast med längre stålkrok.

Material:

Typ 2.

Drillapparat med skruv för automatisk drillning Handtaget är tillverkat i halkfritt gummidmaterial.



Twisting appliances

For twisting looped ironwire and bagbinders.

Material:

Typ 1a.

Twisting appliance with steelhook and woodhandle.

Typ 1b.

As typ 1a but with longer steelhook.

Typ 2.

Twisting appliance with screw for automatic twisting. The handle is manufactured from non-slip rubbermaterial.



Drillapparate

Zum verdrillen der Ösendrähte.

Material:

Typ 1a:

Drillapparat mit Haken aus Stahl.

Typ 1b:

Wie Typ 1a aber mit längerem Haken.

Material:

Typ 2.

Der Drillapparat hat eine Spindel zum automatischen Drillen. Der Schaft ist aus griffigem Gummi-material.



Stiftråd (glasmästartråd)

Material:
Förkopprad järntråd.

Dimensioner:
Grovlek 0 mm: 1,25.
Längd mm: 300.

Leveransform:
Förpackas i buntar om 2,5 kg,
därefter i kartonger om 25 kg.
Finns även skinnpackad på
pappskiva.



Glazier's points

Material:
Coppered iron wire.

Dimensions:
Diameter: 1,25 mm.
Length: 300 mm.

Packaging:
Packaged in 2,5 kg bundles and
then in 25 kg cartons.
Skinpacked on card.



Glaserstifte

Material:
Verkupferter Eisendraht.

Masse:
Durchmesser in mm: 1,25.
Länge in mm: 300.

Lieferform:
Bündel zu 2,5 kg, 25 kg im
Karton.
Folie verpackt.



Adresslappshållare

Material:

Galvaniserad fjäderståltråd.

Dimensioner:

Grovlak \varnothing mm: 1,30.

Längd mm: 35.

Leveransform:

Wellpappkartong innehållande 25 st förpackningar à 1000 st.



Label holders

Material:

Galvanized spring steel wire.

Dimensions:

Diameter: 1,30 mm.

Length: 35 mm.

Packaging:

Corrugated cardboard carton containing 25 packages of 1000.



Adresskartenhalter

Material:

Verzinkter Federstahldraht.

Masse:

Durchmesser in mm: 1,30.

Länge in mm: 35.

Lieferform:

Wellpappkarton mit 25 Verpackungen à 1000 Stück.



Trådlager

Vi säljer även tråd i ring i olika dimensioner och kvalitéer.

Exempel:

Järn, Galvaniserad, Koppar, Mässing, Rostfri, Plastbelagd samt Aluminiumtråd.



Wire stock

We also sell wire in rings of different dimensions and grades.

Exampel:

Iron, Galvanised, Copper, Brass, Plastic-coated, Stainless and Aluminiumwire.



Drahtlager

Wir verkaufen auch Draht in Ringen mit verschiedenen Durchmessern und Qualitäten.

Verzinkt, Eisen, Kupfer, Messing, Edelstahl, Aluminium und kunststoffbezogene Drähte.



Trådlager

Vi buntar även tråd i ringar om 25 kg, 5x5 kg, 2,5 kg x 10 eller efter Ert önskemål i järn, förzinkat, koppar, mässing eller rostfritt utförande.



Wire stock

We are making the wire in bundles of 25 kg, 5x5 kg, 2,5 kg x 10 or according to your request in Iron, Galvanised, Copper, Brass or Stainless material.



Drahtlager

Wir liefern auch abgepackten Draht in Ringen von 25 kg, 5x5 kg, 2,5 kg x 10 oder nach Wünschen des Kunden in Eisen, Verzinkt, Kupfer, Messing oder Edelstahl.



Dekortråd

Mjukglödgad tråd i dimensioner från 0,4 mm till 2,0 mm.
I varierande längder från 2,5 m till 10 m.
Material i galvaniserad koppar, mässing, rostfri.
Vajer i koppar och mässing.
Förpackas med påse och ryttare alternativt löst i kartong.



Dekorwire

Soft annealed wire in diameter 0,4-2,0 mm.
Different length from 2,5 m up to 10 m.

Material:
Galvanized copper, brass and stainless.
Wire in copper and brass.

Packaging:
In plastic bag with label or separate in carton.



Dekordraht

Weichgeglühter Draht in Durchmesser von 0,4 mm bis 2,0 mm.
In verschiedenen Längen, von 2,5, bis 10m.

Material:
Verzinkt, Kupfer, Messing und Edelstahl.
Gesponnen in Kupfer und Messing.

Verpackung:
In Klarsichtbeuteln mit Etiketten oder lose im Karton.

BOX 155, Stansgat. 4, S-334 23 Anderstorp. Sweden
Tel. 0371-168 85, +46-31 168 85
Fax. 0371-181 22, +46-371-181 22

info@jowema.se
www.jowema.se

JOWEMA