

FÅRSTÄNGSEL




Ringlock/Öggleåsning 90-6-15


Nät producerat av TRIGALV® low alt. high carbon tråd* med ringlock knut som är tätt virat på trådarna för att försvåra att trådarna kan dras isär. Verktykaltrådarna går från top till botten och ökar därmed stabiliteten på nätet.

**ISO 16120-2 Non alloy steel wire rod for conversion to wire Part 2: Specific requirements for general purpose wire rod.*

**EN10244-2 Steel wire and wire products – Non-ferrous metallic coatings on steel wire Part 2: Zinc or zinc-alloy coatings.*

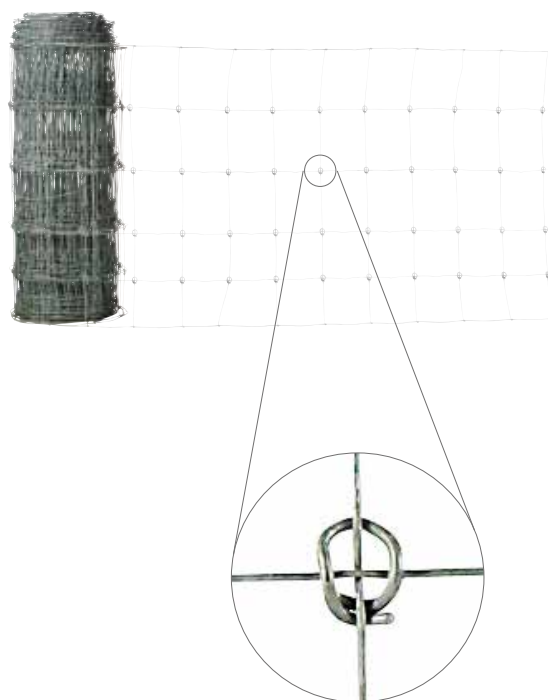

90-6-15 = Höjd/antal Horisontella Trådar/Bredd Lodräta trådar

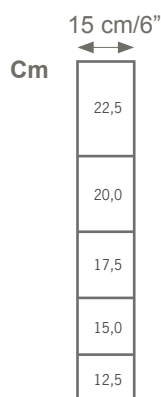

90/6/15

1" = ~ 2,5 cm

B KLASS

50 M alt. 100 m /Rulle

	Dia mm	TS N/mm ²
	B	
Selvedge Wire (kantråd)	3,00	Min. 600
Line wire	2,00	Min. 700
Stay wire	2,00	Min. 700
Knot wire	2,75	Min. 400