

SKOGSPLANTERINGSNÄT


Vridknut 160-23-15

Nät producerat av TRIGALV® high carbon tråd* vertikala trådar är avklippta och virade runt de horisontella trådarna.


**ISO 16120-2 Non alloy steel wire rod for conversion to wire Part 2: Specific requirements for general purpose wire rod*

**EN10244-2 Steel wire and wire products – Non-ferrous metallic coatings on steel wire Part 2: Zinc or zinc-alloy coatings*

160-23-15 = Höjd/Antal Horisontella Trådar/Bredd Lodräta trådar

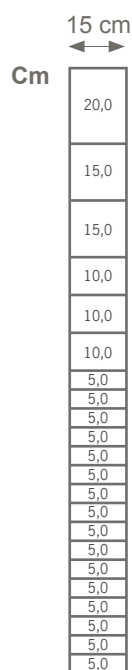

160-23-15

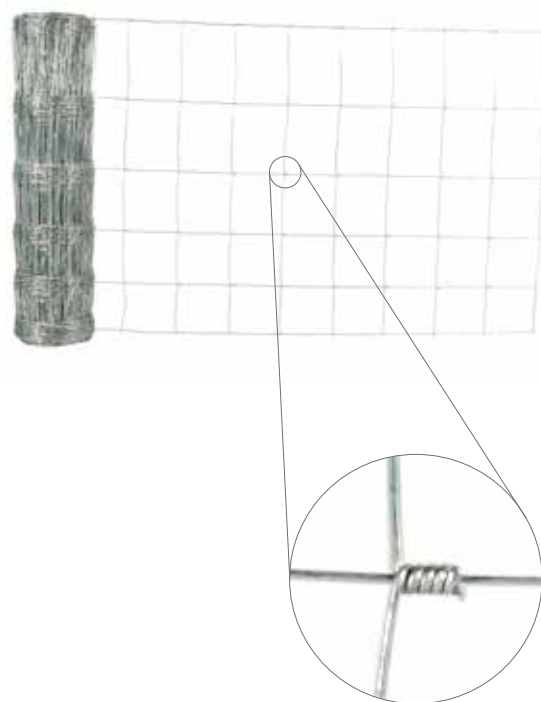

HT KLASS = HIGH TENSILE LIGHT

	Dia mm	50 m/rulle TS N/mm ²
Selvedge wire (kantråd)	2,00	1200-1400
Line wire	1,60	1100-1300
Stay wire	1,60	400-550