

# SKOGSPLANTERINGSNÄT


## Vridknut 200-25-15

Nät producerat av TRIGALV® high carbon tråd\* vertikala trådar är avklippta och virade runt de horisontella trådarna.


*\*ISO 16120-2 Non alloy steel wire rod for conversion to wire Part 2: Specific requirements for general purpose wire rod*

*\*EN10244-2 Steel wire and wire products – Non-ferrous metallic coatings on steel wire Part 2: Zinc or zinc-alloy coatings*

**200-25-15** = Höjd/Antal Horisontella Trådar/Bredd Lodräta trådar

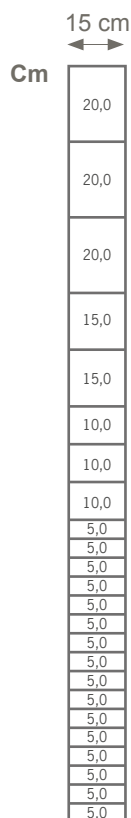

200-25-15

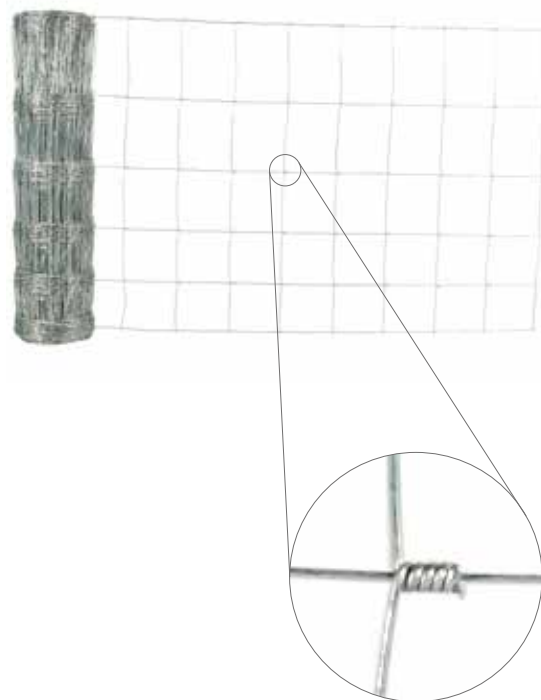

### HT KLASS = HIGH TENSILE LIGHT

	Dia mm	50 m/rulle TS N/mm <sup>2</sup>
Selvedge wire (kantråd)	2,00	1200-1400
Line wire	1,60	1100-1300
Stay wire	1,60	400-550