

ÄLG/VILT STÄNGSEL TORNADO


Titan Fixed Knot 297-23-15

Stabilt nät med vertikala trådar som går från topp till botten utan avbrott samt fastlåsta vid varje horisontell tråd med en knut lindad så att den låser fast trådarna i varandra och inte glider isär.

**EN10244-2 Steel wire and wire products – Non-ferrous metallic coatings on steel wire Part 2: Zinc or zinc-alloy coatings.*

297-23-15 = Höjd/Antal Horisontella Trådar/Bredd Lodräta trådar

Cm	15 cm
17,7	15
17,7	15
17,7	15
17,7	15
17,7	15
17,7	15
17,7	15
17,7	15
17,7	15
17,7	15
15,2	15
15,2	15
15,2	15
12,7	15
12,7	15
10,2	15
10,2	15
7,6	15
7,6	15
7,6	15
7,6	15
7,6	15
7,6	15

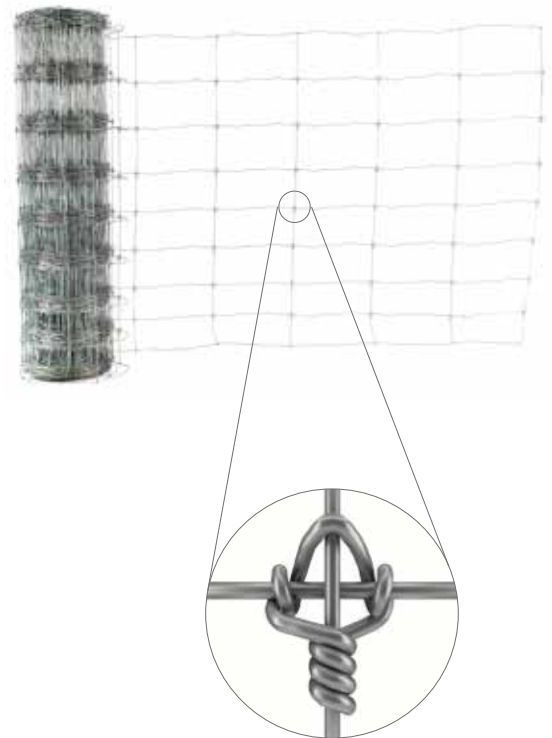

HT = HIGH TENSILE

100 m/rulle

	EP	A
	Dia mm	TS N/mm ²
Line Wire	2,50	1235-1390
Stay Wire	2,50	695-850
Knot Wire	2,24	415-495