

# FÅRSTÄNGSEL TORNADO



## Titan Fixed Knot 124-9-30


Stabilt nät med vertikala trådar som går från topp till botten utan avbrott samt fastlåsta vid varje horisontell tråd med en knut lindad så att den låser fast trådarna i varandra och inte glider isär.

*\*EN10244-2 Steel wire and wire products – Non-ferrous metallic coatings on steel wire Part 2: Zinc or zinc-alloy coatings.*

**124-9-30** = Höjd/Antal Horisontella Trådar/Bredd Lodräta trådar

30 cm	
Cm	17,7
	17,7
	17,7
	15,2
	15,2
	15,2
	12,7
	12,7

124/9/30

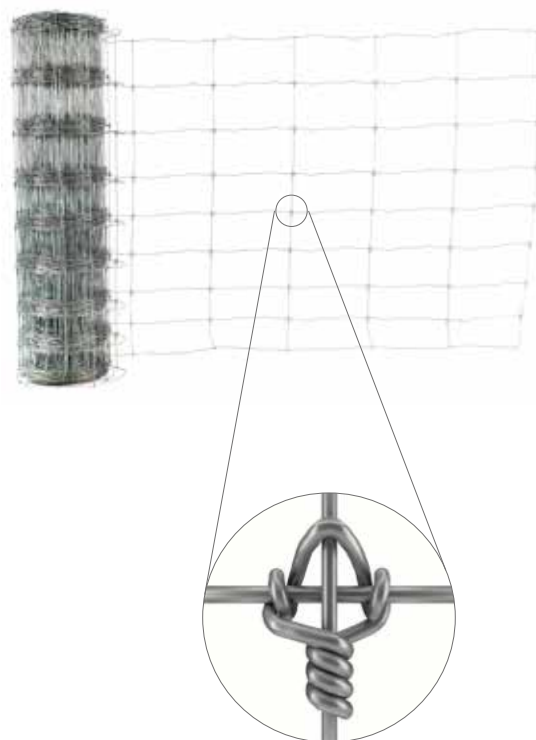

### HT = HIGH TENSILE

	Dia mm	100 m/rulle TS N/mm <sup>2</sup>
Line wire	2,50	1235-1390
Stay wire	2,50	695-850
Knot wire	2,24	415-495