

FÅRSTÄNGSEL TORNADO




Titan Fixed Knot 53-5-30

Stabilt nät med vertikala trådar som går från topp till botten utan avbrott samt fastlåsta vid varje horisontell tråd med en knut lindad så att den låser fast trådarna i varandra och inte glider isär.

**EN10244-2 Steel wire and wire products – Non-ferrous metallic coatings on steel wire Part 2: Zinc or zinc-alloy coatings.*

53-5-30 = Höjd/Antal Horisontella Trådar/Bredd Lodräta trådar

	30 cm
Cm	15,0
	15,0
	12,5
	10,0
	53/5/15

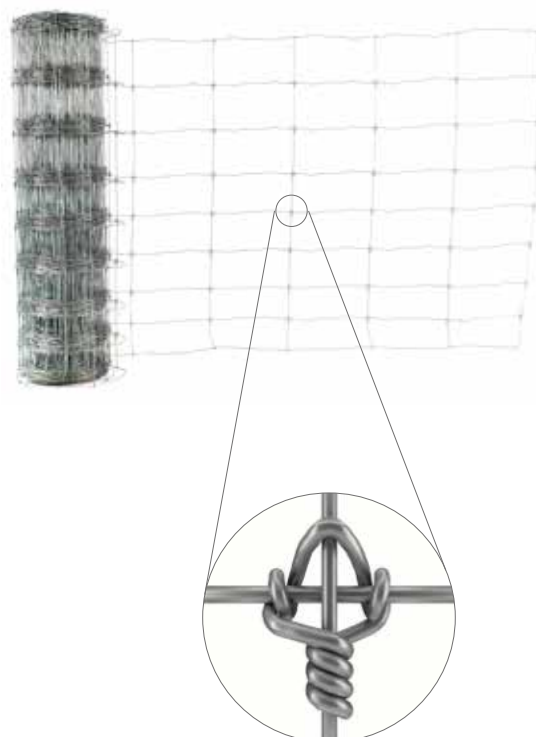

HT = HIGH TENSILE

	Dia mm	100 m/rulle TS N/mm ²
Line wire	2,50	1235-1390
Stay wire	2,50	695-850
Knot wire	2,24	415-495